



SN48


Der SN48 ist ein kompakter und vielseitiger Snackautomat für kleine und mittlere Standorte. Mit bis zu 48 Produktauswahlen bietet er Platz für Snacks, Süßwaren, Getränke, Frischeprodukte und Non-Food-Artikel. Höhenverstellbare Warenfächer und unterschiedliche Spiralgrößen ermöglichen eine flexible Anpassung an das Sortiment. Die energieeffiziente LED-Beleuchtung sorgt für eine attraktive Warenpräsentation, während die zuverlässige Kühltechnik optimale Lagerbedingungen gewährleistet. Dank seiner robusten Bauweise und einfachen Wartung ist der SN48 eine wirtschaftliche Lösung für den täglichen Verkaufserfolg.

Fakten


- Verkauf von Süßwaren, Snacks, Getränken, Non-Food-Artikeln und frischen Produkten
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen
- Kapazität: Bis zu acht Wahlen pro Ebene, fünf oder sechs Ebenen
- Behindertengerechte Höhe des Bedienbereichs
- Stationsfähig
- Metalltastatur aus Edelstahl mit eckigen Wahlkosten
- Münzeinwurf mit einem Querschlitze
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Transport durch Türen mit einer Durchgangsbreite von 800 mm möglich (geringer Demontageaufwand)
- Sperrklappenschutz für mehr Sicherheit

Höhe	1830 mm
Breite	880 mm
Tiefe	840 mm
Gewicht	265 kg
Spannung	220-230 V
Leistungsaufnahme:	400 W
Frequenz	50/ 60 Hz

Konfiguration 1

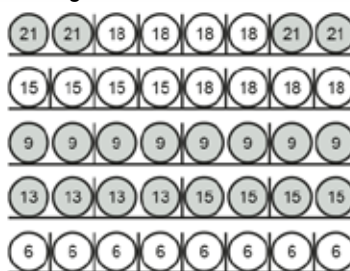

Konfiguration 2




Ausführungen

LM-Ausführung



- **Lebensmittelgerechte Lagerung** von frischen Produkten „Fresh Food“ $\leq +4^{\circ}\text{C}$ im kompletten Automaten
- Die Sielaff „Food-Safety-Software“ überwacht die Temperaturen im LM-Bereich und stellt sicher, dass nur einwandfrei gekühlte Produkte ausgegeben werden
- Serienmäßig 5 oder 6 Warenfachebenen
- Kapazität: Bis zu 8 Wahlen pro Ebene, bis zu 6 Ebenen

2T-Ausführung

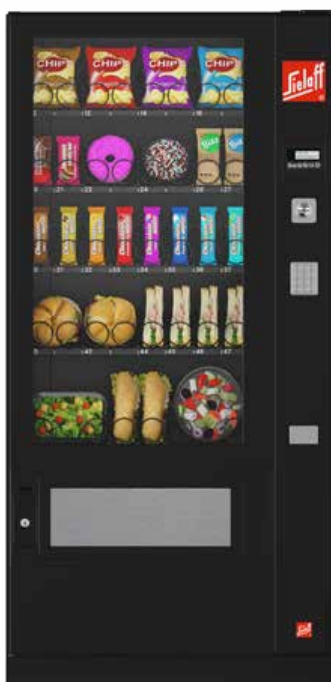

- **Zwei Temperatur-Ausführung** „2T“ („Fresh Food“ / Snack) für unterschiedliche Produktgruppen (Klimatrennung durch gezielte Luftführung)
 - Ca. $+10-15^{\circ}\text{C}$ auf den oberen 2-3 Ebenen
 - Lebensmittelgerechte Lagerung bei $\leq +4^{\circ}\text{C}$ auf den unteren 2-3 Ebenen
- Position der Temperaturtrennung innerhalb eines definierten Bereiches der Ebenen variabel einstellbar
- Die Sielaff „Food-Safety-Software“ überwacht die Temperaturen im LM-Bereich und stellt sicher, dass nur einwandfrei gekühlte Produkte ausgegeben werden
- Frostwächter

Konfiguration 1

9	9	9	9	9	9	9	9
21	21	18	18	15	15	21	21
15	15	15	15	18	18	18	18
8	8	8	8	11	11	11	11
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6

Konfiguration 2

9	9	9	9	9	9	9	9
13	13	13	13	15	15	15	13
13	13	13	13	15	15	15	15
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5